


Технический паспорт

Двунаправленные углеродные ткани

Благодаря уникальной технологии ткачества декоративные двунаправленные углеродные ткани имеют неповторимый внешний вид, при этом сохраняют стабильную и сбалансированную структуру ткани. Достоинства наших тканей могут быть реализованы в различных композитных изделиях, применяемых в автомобилестроении, авиационной и строительной промышленности. Декоративные ткани широко применяются при изготовлении композитов методами вакуумной инфузии, пропиткой под давлением, препреговыми методами.

Образец №130

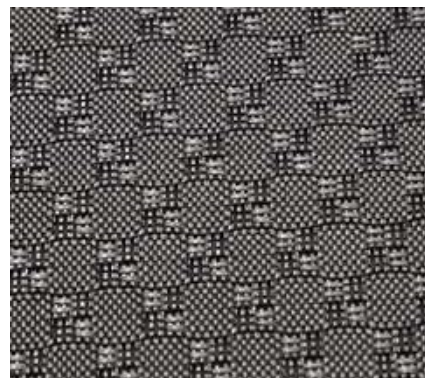

Состав ткани

Поверхностная плотность ткани	240 г/м ²
Рисунок переплетения (номер по каталогу)	№10158
Нити в основе и утке	углеродная 3К
Совместимость со связующим	эпоксидные, винилэфирные

Продукт может изготавливаться в соответствии с ТЗ заказчика.

Упаковка

Длина намотки ткани	50 м
Ширина	1000 мм
Внутренний диаметр шпули	152,8 мм

Возможно изменение ширины до 1600 мм, а также длины ткани в рулоне. Ткань намотана на картонную шпулю, завернута в п/п пленку и упакована в картонную коробку горизонтально.

Сертификация

Наша продукция производится в соответствии с Системой Управления Качеством ISO9001. Сертификат о проведении анализа прилагается к каждой поставляемой партии. Все ткани изготавливаются в соответствии с опубликованной нормативной документацией.

Безопасность

Паспорт безопасности (MSDS) прилагается к первой поставляемой партии продукции. Перед употреблением продукции получите и внимательно изучите его.

Правовая оговорка

Информация, содержащаяся здесь, основывается, по нашему мнению, на надежных данных, предоставляется без гарантии и не предполагает какой-либо ответственности, связанной с этой информацией, с нашей стороны.